Tables d'opération OPX mobilis® pour les urgences et salles d'opération Flexibilité et fiabilité uniques

SCHMITZ
A Sense of Confidence

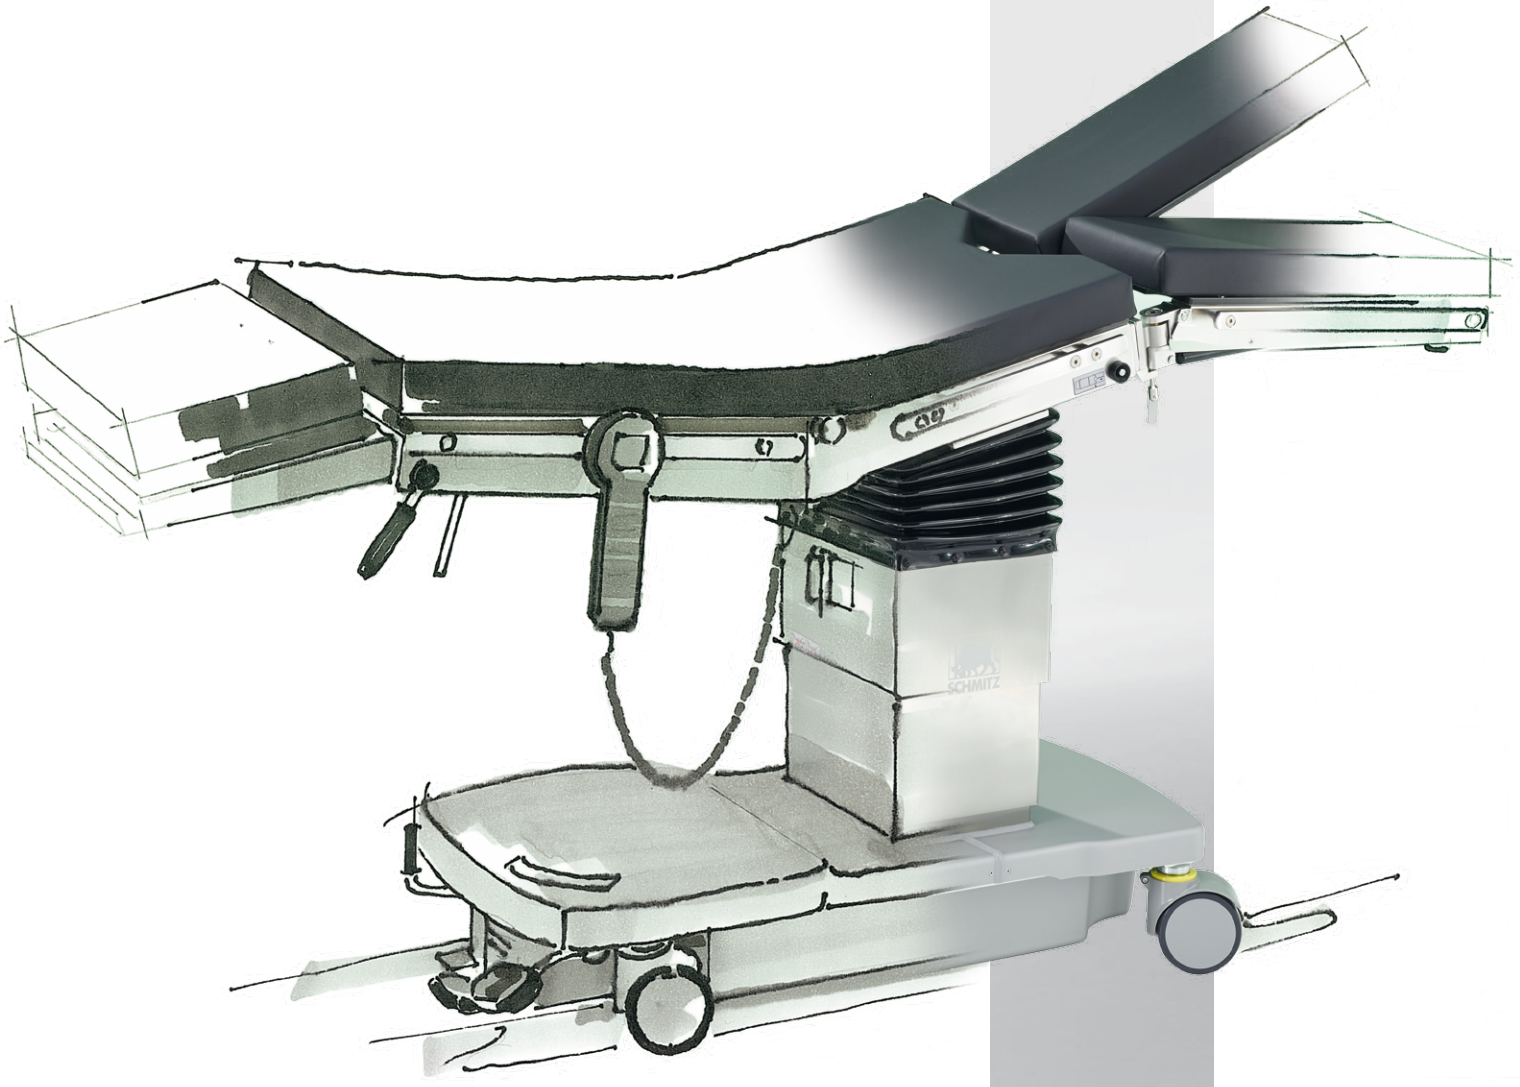

Catalogue n° 60, valable à partir de juin 2015

OPX mobilis® 200
Table d'opération – légère et maniable à réglage hydraulique et manuel
Pages 4-7

OPX mobilis® 300
Tables d'opération universelles pour toutes les disciplines chirurgicales
Pages 8-13

OPX mobilis® RC
Tables d'opération télécommandées pour les hautes exigences en chirurgie
Pages 14-19

OPX mobilis® tables d'opération
Caractéristiques
Pages 20-23

Positions OPX mobilis® 300 et OPX mobilis® RC
Pages 24-29

Recommandations concernant l'équipement en accessoires pour les différentes disciplines chirurgicales
Pages 30-31
Les accessoires sont seulement admis pour les tables d'opération Schmitz. Toute autre utilisation ne correspond pas à l'usage prévu.

1

2

3

4

5

6

La table d'opération OPX mobilis® 200
Légère et maniable
Indépendante du secteur

CE

Rembourrages SAF moelleux,
allégeant la pression, amovibles,
imperméables aux liquides, antistatiques

Logement pour cassettes
radiographiques, plateau
supérieur radiotransparent

Réglage de la partie dorsale
avec soutien par vérins
pneumatiques et mécanisme
de sécurité intégré

2 leviers de présélection
pour les mouvements d'élévation,
d'abaissement et de proclive/déclive

Pédale pour le blocage central des roulettes

Levier de pompe pour les mouvements d'élévation,
d'abaissement et de proclive/déclive

Joints minimes entre les rembourrages,
aucun risque d'écrasement

Surfaces closes,
faciles à nettoyer

4 roulettes doubles à roulement
extrêmement souple, orientables,
dont 2 antistatiques, avec carters
de protection contre les liquides

Hygiène totale, même sur la face
inférieure de la construction d'embase,
à l'aide d'un carter du sol

**161.2010.1 illustrée avec
repose-tête 101.2580.1 et
plateau de jambes 101.2170.1**

Design: Rainer Schindhelm

OPX mobilis® 200

CE

Désignation

mobilis® 200 Modèle n° 161.2010.1
Table d'opération hydraulique à deux fonctions
Réglage en hauteur, Déclive/Proclive
Surface du plateau opératoire en 2 éléments, radiotransparente, se composant de : partie dorsale, partie de siège avec découpe gynécologique. (en option, également sans découpe gyn.)
Réglage de la partie dorsale avec soutien par vérins pneumatiques. Tunnel à cassettes intégré. Eléments de rembourrage en mousse spéciale avec revêtement antistatique. Cadre de table en acier inoxydable, grenaillé et à polissage électrique, résistant aux désinfectants. Rails latéraux en acier inoxydable, 25 x 10 mm, sur les deux côtés de la partie supérieure de la table pour la fixation des accessoires. La colonne a un revêtement en acier inoxydable. La table est mobile sur 4 roulettes doubles, dont 2 antistatiques, avec protection contre les liquides, blocage central par pédale à pied. Carter du sol en ABS résistant aux chocs et aux désinfectants.
(sans repose-tête/plateaux de jambes)

mobilis® 200/G Modèle n° 161.2050.1
Identique au modèle 161.2010.1, mais avec billot intégré.

Repose-tête Modèle n° 101.2580.1
inclinable, réglable d'une seule main et assisté par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Repose-tête Modèle n° 101.2590.1
deux niveaux de réglage, avec équilibrage de poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Plateau de jambes divisé Modèle n° 101.2170.1
pouvant être écarté et rabattu, avec équilibrage de poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Plateau de jambes Modèle n° 101.2180.1
en un élément, pouvant être rabattu et retiré, réglage par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Pour plus d'accessoires, voir le catalogue no. 92.

Données techniques
Positions

Largeur du plateau opératoire	540 mm
Largeur totale	590 mm
Plaque de base (longueur x largeur)	1.120 mm x 580 mm
Diamètre des roulettes doubles	125 mm
Réglage en hauteur (sans matelas)	690 mm – 1.050 mm
Déclive, réglage hydraulique	30°
Proclive, réglage hydraulique	30°
Partie dorsale	+ 75/- 50°
Repose-jambes	+ 20/- 90°
Repose-tête	+ 30/- 45°
Poids net mobilis 200, 200/G avec repose-tête/plateaux de jambes	160 kg
Capacité de charge* :	
Charge statique maximale	jusqu'à 250 kg
Charge maximale d'utilisation	jusqu'à 185 kg

* Le capacité de charge peut varier en fonction de l'orientation et de la position du patient.

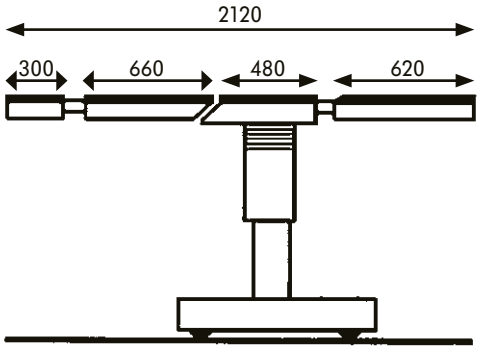

Gynécologie/Urologie

Chirurgie de l'épaule

Arthroscopie

Traitement des fractures des membres inférieurs (en utilisant le dispositif d'extension)

ORL/Ophtalmologie

Cholécystectomie

OPX mobilis® 300
Tables universelles d'opération
Les mobiles de Schmitz

CE

- Translation longitudinale du plateau supérieur de la table (250 mm). (Uniquement pour les modèles L. Permettant le passage de l'amplificateur de brillance (radiographie optimale du patient).
- Billot intégré, réglable du côté tête moyennant pédale (Uniquement pour les modèles G)

Rembourrages SAF moelleux, allégeant la pression, amovibles, imperméables aux liquides et antistatiques

Logement pour cassettes radiographiques, plateau supérieur radiotransparent

Réglage de la partie dorsale avec soutien par vérins pneumatiques et système de sécurité intégré

mobilis® 300 C modèle n° 161.3110.1 illustrée avec repose-tête 101.2590.1 et plateau de jambes 101.2170.1

2 leviers de présélection pour les fonctions: élévation/abaissement, latéral et proclive/déclive

Pédale à 3 échelons pour la course en ligne droite, la mobilisation et le blocage central des roulettes

Pédale à pompe pour les fonctions: élévation/abaissement, latéral et proclive/déclive

Joints minimes entre les rembourrages,
aucun risque d'écrasement

Surfaces closes,
faciles à nettoyer

Design: Rainer Schindhelm

1 roulette de direction à suspension, mise en service par la pédale pour un déplacement en ligne droite

Hygiène totale, même sur la face inférieure de la construction d'embase, grâce à un carter du sol

4 roulettes doubles à roulement extrêmement souple, orientables, dont 2 antistatiques, avec carters de protection contre les liquides

OPX mobilis® 300

CE

Désignation

mobilis® 300 C Modèle n° 161.3110.1
Table d'opération hydraulique à pompe à pédale pour les 3 fonctions: élévation/abaissement, latéral, proclive/déclive
Réglage de la partie dorsale avec soutien par vérins pneumatiques.
Mobile sur 4 roulettes doubles avec carters, dont 2 antistatiques, blocage central par pédale, 5e roulette directionnelle à suspension, mise en service par pédale.
(sans repose-tête/plateaux de jambes)

mobilis® 300 C/G Modèle n° 161.3150.1
Identique au modèle 300 C, mais avec billot intégré.*

mobilis® 300 CL Modèle n° 161.3210.1
Identique au modèle 300 C, avec toutefois en plus: translation longitudinale manuelle du plateau supérieur de la table de 250 mm au total pour permettre une radiographie optimale du patient moyennant l'amplificateur d'images.
(sans repose-tête/plateaux de jambes)

mobilis® 300 CL/G Modèle n° 161.3250.1
Identique au modèle 300 CL, mais avec billot intégré.*

* Billot intégré
Sélection de cette fonction du côté tête par levier de présélection et activation moyennant la pompe à pédale jusqu'à la hauteur désirée (100 mm au max.). En la position initiale, le plateau est plan.

Désignation

Repose-tête Modèle n° 101.2580.1
inclinable, réglable d'une seule main et assisté par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Repose-tête Modèle n° 101.2590.1
deux niveaux de réglage, avec équilibrage de poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Plateau de jambes divisé Modèle n° 101.2170.1
pouvant être écarté et rabattu, avec équilibrage de poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Plateau de jambes Modèle n° 101.2180.1
en un élément, pouvant être rabattu et retiré, réglage par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Pour plus d'accessoires, voir le catalogue no. 92.

OPX mobilis® 300
Données techniques
Equipement

Données techniques	300 C 300 C/G	300 CL 300 CL/G
Longueur totale sans repose-tête/plateaux de jambes	1.140 mm	1.140 mm
Longueur totale sans repose-tête, mais avec plateaux de jambes	1.780 mm	1.780 mm
Longueur totale avec repose-tête/plateaux de jambes	2.130 mm	2.130 mm
Largeur de plateau opératoire	540 mm	540 mm
Largeur totale	590 mm	590 mm
Plaque de base (longueur x largeur)	pour tous les modèles : 1.120 mm x 580 mm	
Diamètre des roulettes	125 mm	125 mm
Réglage en hauteur (sans matelas)	690 mm – 1.050 mm	720 mm – 1.080 mm
Déclive, réglage hydraulique	30°	30°
Proclive, réglage hydraulique	30°	30°
Réglage latéral, réglage hydraulique	+/- 20°	+/- 20°
Translation longitudinale du plateau supérieur	–	250 mm
Inclinaison de la partie dorsale	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°
Inclinaison des plateaux de jambes	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°
Ecartement des plateaux de jambes	55°	55°
Inclinaison du repose-tête	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°
Angle d'inclinaison de rembourrage du repose-tête	25°	25°
Poids net avec repose-tête/ plateaux de jambes	180 kg	190 kg
Capacité de charge* :		
Charge statique maximale	jusqu'à 250 kg	jusqu'à 250 kg
Charge maximale d'utilisation	jusqu'à 185 kg	jusqu'à 185 kg

Equipement en série :
plateau opératoire en 2 parties, radiotransparent ; se composant de :
– partie dorsale
– siège avec découpe gyn. (en option, également sans découpe gyn.)

Réglages hydrauliques :
– élévation/abaissement
– déclive/proclive
– latéral

Actionnement par levier de présélection (avec affichage optique au niveau de la construction d'embase) et également par la pompe à pédale.

Réglage de la partie dorsale assisté par vérin pneumatique.
Tunnel pour cassettes intégré.
Surfaces du plateau opératoire avec matelas SAF 60 mm d'épaisseur, antistatique. Cadre de la table en acier inoxydable, grenaillé et à polissage électrique, résistant aux désinfectants.
Rails latéraux en acier inox, 25 x 10 mm, des deux côtés de la partie supérieure de la table pour la fixation d'accessoires, colonne à revêtement en acier inoxydable.
Couverture du pied et carter du sol en ABS résistant aux chocs.
La table est mobile sur 4 doubles roulettes (125 mm de diam.), dont 2 antistatiques, avec carter, blocage central au moyen d'une pédale, 5e roulette directionnelle à ressorts, peut être actionnée au moyen d'une pédale.

* La capacité de charge peut varier en fonction de l'orientation et de la position du patient.



300 C, 300C/G

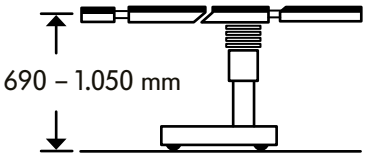

300 CL, 300 CL/G

















OPX mobilis® RC
La nouvelle génération pour confort et fiabilité dans la chirurgie

CE

mobilis® RC 40 (modèle n° 161.4510.1) illustrée avec repose-tête 101.2590.1, plateau de jambes 101.2170.1

Rembourrages SAF moelleux, allégeant la pression, amovibles, imperméables aux liquides et antistatiques

Réglage de la partie dorsale
réglage électrohydraulique de la partie dorsale par télécommande ou au moyen de la pompe hydraulique
(seulement les modèles mobilis RC 40)

Override manuel

A deux sécurités
à part du réglage électrique, possibilité de réglage manuel de la table au moyen d'un levier de présélection et d'une pompe hydraulique

Pédale à 3 fonctions
pour déplacement en ligne droite, mobilisation et blocage central

Joints minimes entre les rembourrages,
aucun risque d'écrasement

3

Télécommande
pour sélection directe
de la fonction souhaitée;
facile à nettoyer

Affichage de l'état de charge des batteries

Touche d'activation
pour éviter l'actionnement
involontaire d'une fonction

Les touches de commande rétroéclairés
servent au réglage aisé et
en toute sécurité même dans
une salle d'opération assombrie

Mode d'inversion
inversion des fonctions lorsque
le patient est installé en position inverse

Position 0
la table est remise automatiquement
dans la position de départ en
appuyant sur la touche

OPX mobilis® RC

CE

Désignation

mobilis® RC 30 Modèle n° 161.3510.1
Table d'opération universelle avec réglage électrohydraulique au moyen d'une télécommande manuelle pour les 3 fonctions de la table :
élévation/abaissement, latéral, déclive/proclive
Possibilités supplémentaires de réglage hydraulique de ces fonctions au moyen d'une pompe à pédale. Réglage de la partie dorsale assisté par vérin pneumatique. Batteries rechargeables. Chargeur de batteries séparé avec câble de réseau 230 V. Mobile, sur 4 doubles roulettes avec carter, dont 2 antistatiques, blocage central par pédale, 1 roulette directionnelle à suspension, mise en service par pédale.
(sans repose-tête/plateaux de jambes)

mobilis® RC 30/G Modèle n° 161.3550.1
Identique au modèle RC 30, mais avec billot intégré.*

mobilis® RC 30 L Modèle n° 161.3610.1
Identique au modèle RC 30, mais en supplément : possibilité de translation longitudinale manuelle du plateau supérieur de table de 250 mm au total, afin de radiographier le patient de façon optimale avec l'amplificateur d'images.

mobilis® RC 30 L/G Modèle n° 161.3650.1
Identique au modèle RC 30 L, mais avec billot intégré.*

Fonction de remise à zéro Modèle n° 101.0225.0
pour modèles RC 30, pas de post-montage.

mobilis® RC 40 Modèle n° 161.4510.1
Table d'opération universelle avec réglage électrohydraulique pour les 4 fonctions de la table :
élévation/abaissement, latéral, déclive/proclive, partie dorsale
Possibilités supplémentaires de réglage hydraulique de ces fonctions au moyen d'une pompe à pédale. Batteries rechargeables. Chargeur de batteries séparé avec câble de réseau 230 V. Mobile, sur 4 doubles roulettes avec carter, dont 2 antistatiques, blocage central par pédale, 1 roulette directionnelle à suspension, mise en service par pédale.
(sans repose-tête/plateaux de jambes)

mobilis® RC 40/G Modèle n° 161.4550.1
Identique au modèle RC 40, mais avec billot intégré.*

mobilis® RC 40 L Modèle n° 161.4610.1
Identique au modèle RC 40, mais en supplément : possibilité de translation longitudinale manuelle du plateau supérieur de table de 250 mm au total (avant/arrière), afin de radiographier le patient de façon optimale avec l`amplificateur d`images.

mobilis® RC 40 L/G Modèle n° 161.4650.1
Identique au modèle RC 40 L, mais avec billot intégré.*

Fonction de remise à zéro Modèle n° 101.0226.0
pour modèles RC 40, pas de post-montage.

* Billot intégré
Sélection de cette fonction du côté tête par levier de présélection et activation moyennant la pompe à pédale jusqu'à la hauteur désirée (100 mm au max.). En la position initiale, le plateau est plan.

Désignation

Repose-tête Modèle n° 101.2580.1
inclinable, réglable d'une seule main et assisté par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Repose-tête Modèle n° 101.2590.1
deux niveaux de réglage, avec équilibrage de poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Plateau de jambes divisé Modèle n° 101.2170.1
pouvant être écarté et rabattu, avec équilibrage de poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Plateau de jambes Modèle n° 101.2180.1
en un élément, pouvant être rabattu et retiré, réglage par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.

Pour plus d'accessoires, voir le catalogue no. 92.

OPX mobilis® RC
Données techniques
Equipement

Données techniques	**RC 30** **RC 30/G**	**RC 30 L** **RC 30 L/G**	**RC 40** **RC 40/G**	**RC 40 L** **RC 40 L/G**
Longueur totale sans repose-tête/plateaux de jambes	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm
Longueur totale sans repose-tête, avec repose-jambes	1.780 mm	1.780 mm	1.780 mm	1.780 mm
Longueur totale avec repose-tête/plateaux de jambes	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm
Largeur de plateau opératoire	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Largeur totale	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Plaque de base (longueur x largeur)	pour tous les modèles : 1.120 x 580 mm			
Diamètre des roulettes	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Réglage en hauteur (sans matelas)*	690 mm – 1.050 mm	720 mm – 1.080 mm	690 mm – 1.050 mm	720 mm – 1.080 mm
Déclive*	30°	30°	30°	30°
Proclive*	30°	30°	30°	30°
Réglage latéral*	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Translation longitudinale du plateau supérieur	–	250 mm	–	250 mm
Inclinaison de la partie dorsale	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°*	+ 75/- 50°*
Inclinaison des plateaux de jambes	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°
Ecartement des plateaux de jambes	55°	55°	55°	55°
Inclinaison du repose-tête	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°
Angle d'inclinaison de rembourrage du repose-tête	25°	25°	25°	25°
Poids net avec repose-tête/plateaux de jambes	210 kg	220 kg	215 kg	225 kg
Capacité de charge** :				
Charge statique maximale jusqu'à	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Charge maximale d'utilisation jusqu`à	185 kg	185 kg	225 kg	225 kg
Fonctionnement par batteries	■	■	■	■
Chargeur de batteries, séparé 100 – 230 V, 50 – 60 Hz	■	■	■	■

■ En série

* Réglage électrohydraulique

** Le capacité de charge peut varier en fonction de l'orientation et de la position du patient.

Equipement en série :
plateau opératoire en 2 parties, radiotransparent ; se composant de :
– partie dorsale
– siège avec découpe gyn. (en option, également sans découpe gyn.)

Réglages électrohydrauliques :
– élévation/abaissement
– déclive/proclive
– latéral
– dorsal (seulement pour les modèles RC 40)

Override manuel :
option de réglage indépendant de ces fonctions-ci au moyen du levier de présélection et de la pompe à pédale.

Réglage de la partie dorsale assisté par vérins pneumatiques (modèles RC 30)
Tunnel pour cassettes intégré.
Surfaces du plateau opératoire avec matelas SAF 60 mm d'épaisseur, antistatique. Cadre de la table en acier inoxydable, grenaillé et à polissage électrique, résistant aux désinfectants.
Rails latéraux en acier inox, 25 x 10 mm, des deux côtés de la partie supérieure de la table pour la fixation d'accessoires, colonne à revêtement en acier inoxydable.
Couverture du pied et carter du sol en ABS résistant aux chocs. La table est mobile sur 4 doubles roulettes antistatiques avec carters, dont 2 antistatiques, blocage central au moyen d'une pédale, 5e roulette directionnelle à ressorts, peut être actionnée au moyen d'une pédale.

Batteries rechargeables.
Chargeur de batteries séparé avec câble d'alimentation.

A noter svp : Le chargeur de batteries peut être opéré à une tension de secteur de 100 à 230 V et à une fréquence de 50 à 60 Hz. Il est muni d'une prise femelle qui conforme à la norme CEI-60320.

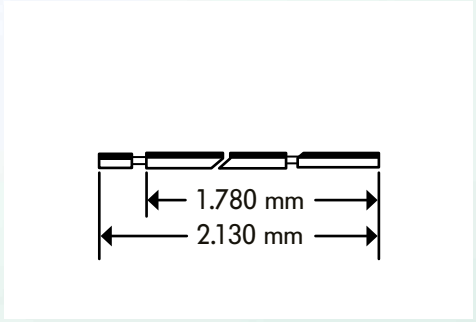

RC 30, RC 40,
RC 40/G, RC 30/G

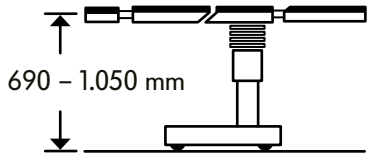

RC 30 L, RC 30 L/G,
RC 40 L, RC 40 L/G

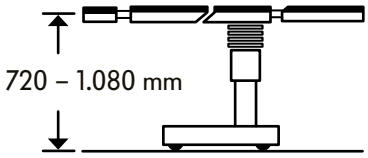















Tables d'opération OPX mobilis®
Un plus en matière de fonctionnalité et de mobilité

Commande manuelle
pour l'actionnement des fonctions électrohydrauliques de la table.
La commande manuelle est munie d'un affichage de l'état de charge des batteries ainsi qu'une touche d'activation qui pour éviter d'actionner involontairement une fonction.
La fonction «Mode d'inversion» permet le positionnement correct de la table quand le patient est positionné en position inverse sur le plateau opératoire. Les touches rétroéclairés servent au réglage aisé et en toute sécurité même dans une salle d'opération assombrie. La commande manuelle peut être munie, en option, d'une touche de fonction de retour à zéro.

Override manuel
À part de l'option de réglage électrohydraulique, possibilité de réglage manuel moyennant le lever présélecteur et la pompe hydraulique.

Commande au pied (accessoire) pour les modèles RC
pour toutes les fonctions électrohydrauliques de la table. Touche d'activation et touche de retour à zéro.

Dispositif de roulement
4 doubles roulettes à déplacement facile avec couverture, blocage central au moyen d'une pédale. 1 roulette directionnelle à ressorts pouvant être mise en service au moyen d'une pédale (sauf pour le modèle OPX mobilis 200).

Billot intégré (modèles G)
(hauteur de levage 100 mm), présélection de cette fonction au moyen du levier de présélection et levage par pompe à pédale. Dans la position initiale, le rembourrage est plan.

Commande manuelle

Override manuel

Commande au pied

Dispositif de roulement

Présélecteur pour le billot

Billot intégré

Tables d'opération OPX mobilis®
Un plus en matière de fonctionnalité et de mobilité

1
Chargeur de batteries
Pour les tables à commande électrohydraulique. Temps de charge: environ 8 hrs, petit et pratique, insensible aux endommagements, avec fiche selon la norme CEI 60320 et câble de réseau. Charge d'entretien des batteries.

2
Pour une tenue optimale des coussins de rembourrages à leur place, une **fixation au moyen d'un gel autocollant** est utilisée. Ce gel autocollant **résiste à la désinfection** et permet de satisfaire aux sévères exigences d'hygiène du bloc opératoire.

3
Option:
traverse en fibres de carbone située à la partie dorsale, radiotransparente.

4
Enlèvement de la têtière et des plateaux de jambes par simple pression
L'échange simple de la têtière et des plateaux de jambes permet un positionnement du patient en Reverse Mode. La mise en place sans problème des éléments de la table est rendue possible par des fixations de sécurité.

5
Coussins à mémoire de forme garantissant la prophylaxie anti-décubitus (risque d'escarre) et, en même temps, un confort élevé pour le patient.

6
Rails continus pour l'introduction des cassettes radiographiques.

7
Panneau de distribution pour le raccordement du cordon électrique, prise d'équipotentialité. Interrupteur principal et écran pour l'affichage des informations du statut de la table.

8
Roulettes avec carters de protection contre des liquides

9
Translation longitudinale du plateau de la table (modèles L)
par 250 mm au total

1

2

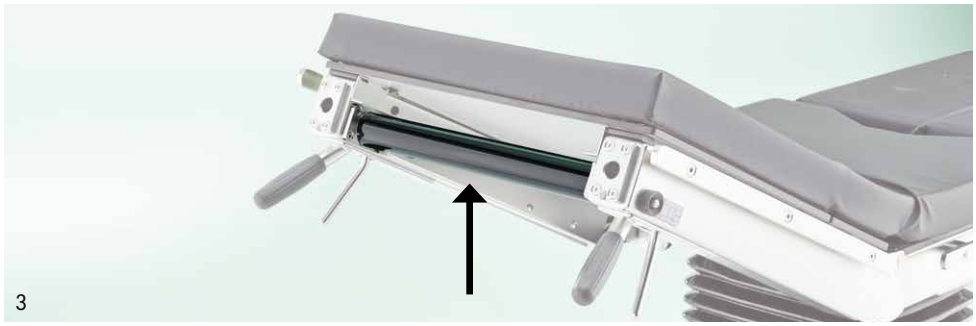
3

4

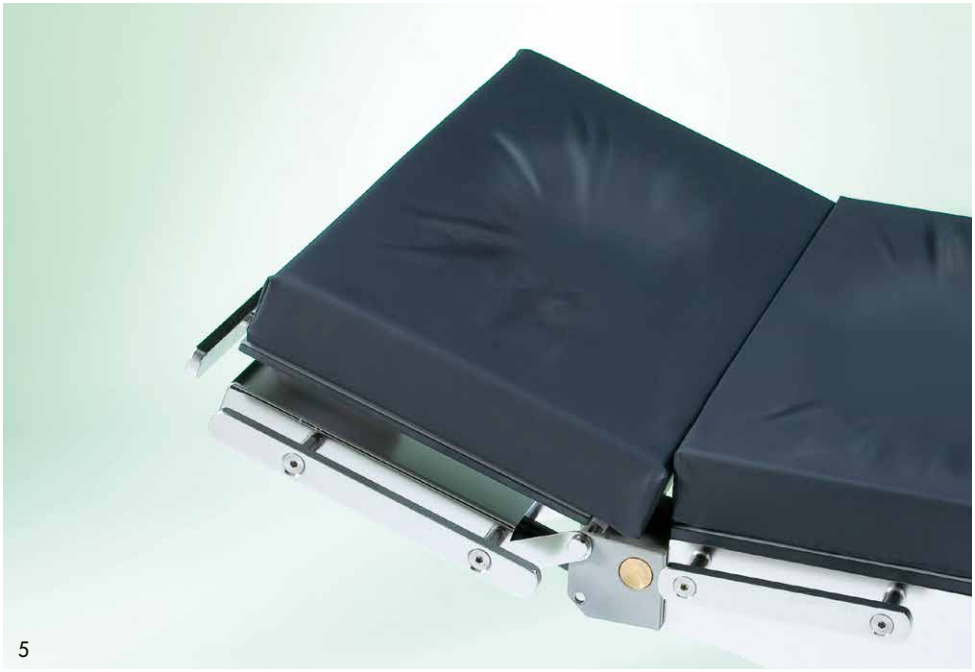

5

6

7

8

9

OPX mobilis® 300, RC 30, RC 40
Positions

Position rénale/Chirurgie thoracique

Enclouage de l'humérus

Laparoscopie

Neurochirurgie

Arthroscopie

Urologie

Neurochirurgie

Urologie

5

OPX mobilis® 300, RC 30, RC 40
Positions

Gynécologie

CMI/Gynécologie

CMI/Cholécystectomie

ORL/Ophtalmologie

Opération de la colonne vertébrale

Arthroscopie de l`épaule

Thyroïdectomie

Accessoires
101.2790.1 +
101.0013.0 +
101.0187.0

OPX mobilis® 300, RC 30, RC 40
Positions

Chirurgie vasculaire/CPRE

Cholécystectomie

Chirurgie vasculaire

Fractures du fémur

Fractures du col du fémur

Fractures de la jambe

Jeux d'accessoires recommandés pour les différentes disciplines chirurgicales Tables d'opération OPX mobilis®

Chirurgie générale

101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes

101.0019.0 Appui-bras
101.0123.0 Fixe-poignet
101.0177.0 Fixe-corps
101.0012.0 Arceau d'anesthésie
101.0111.0 Rallonge

Gynécologie

101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes

2x 101.0115.0 Appuis-jambes de Göpel
2x 101.0146.0 Étaux

alternativement
101.0219.0 Appuis-jambes de Göpel pour patients obèses (1 paire)
2x 101.0147.0 Etaux

101.0019.0 Appui-bras
101.0123.0 Fixe-poignet
101.0012.0 Arceau d'anesthésie
101.0111.0 Rallonge

ORL/Struma

Modèle de table sans échancrure gyn.
Variante 1
101.2580.1 Repose-tête
101.2180.1 Plateau de jambes

Variante 2 - Positionnement en Reverse mode, au lieu du plateau de jambes
101.2720.0 Adaptateur universel
101.0167.0 Pièce intermédiaire
101.0155.0 Calotte de tête

Variante 3 - Positionnement en Reverse mode, au lieu du plateau de jambes
101.2780.1 Plateau d'épaules
101.0167.0 Pièce intermédiaire
101.0155.0 Calotte de tête

en plus, pour les trois variantes
2x 101.0019.0 Appuis-bras
101.0177.0 Fixe-corps

optionnellement
101.6400.0 Commande au pied (seulement modèles RC)

Urologie/TUR

101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes

101.6010.1 Adaptateur urologique
101.0182.0 Cuvette orientable
101.0191.0 Crépine RTU
101.6020.0 Appuis-coudes (1 paire)
2x 101.0115.0 Appuis-jambes de Göpel
2x 101.0146.0 Étaux

alternativement
101.0219.0 Appuis-jambes de Göpel pour patients obèses (1 paire)
2x 101.0147.0 Etaux

101.0019.0 Appui-bras
101.0123.0 Fixe-poignet
101.0012.0 Arceau d'anesthésie
101.0111.0 Rallonge

Chirurgie rénale/ Thoracique

OPX mobilis modèle «L/G»
101.2590.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes

101.0203.0 Coussin en tunnel
3x 101.0121.0 Supports universels
2x 101.0162.0 Supports dorsaux/fessiers
101.0175.0 Support de pubis

2x 101.0192.0 Appui-bras
101.0177.0 Fixe-corps
101.0012.0 Arceau d'anesthésie
101.0111.0 Rallonge

Chirurgie invasive minimale/ Laparoscopie

101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes

101.0019.0 Appui-bras
101.0123.0 Fixe-poignet
2x 101.0164.0 Fixe-jambes
101.0012.0 Arceau d'anesthésie
101.0111.0 Rallonge

2x 101.0115.0 Appuis-jambes de Göpel
2x 101.0146.0 Étaux

alternativement
101.0219.0 Appuis-jambes de Göpel pour patients obèses (1 paire)
2x 101.0147.0 Etaux

Ophtalmologie

Positionnement du patient en Reverse mode modèle de table «L» sans échancrure gyn.
101.2180.1 Plateau de jambes
101.0019.0 Appui-bras
101.2780.1 Plateau d'épaules

alternativement
101.2720.0 Adaptateur universel
101.0112.0 Support
101.0179.0 Calotte de tête

optionnellement
101.6400.0 Commande au pied (seulement modèles RC)

Chirurgie rectale

Variante 1 en pos. de lithotomie
101.2580.1 Repose-tête

2x 101.0115.0 Appuis-jambes de Göpel
2x 101.0146.0 Étaux

alternativement
101.0219.0 Appuis-jambes de Göpel pour patients obèses (1 paire)
2x 101.0147.0 Etaux

2x 101.0019.0 Appui-bras
101.0010.0 Appuis-épaules (1 paire)

Variante 2 en décubitus ventral
101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes avec échancrure gyn.
2x 101.0019.0 Appui-bras

101.2070.1 Plaque d'appui
101.0178.0 Rouleau de rectoscopie
2x 101.0146.0 Étaux
101.0012.0 Arceau d'anesthésie

Neurochirurgie

101.2780.1 Plateau d'épaules
101.2170.1 Plateaux de jambes

101.0113.0 Pièce de raccord Doro
101.0142.0 Support universel Doro
101.0127.0 Support et clameau crânien Doro

alternativement
101.0156.0 Calotte crânienne Doro
101.0014.0 Arceau à fixation bilatérale
2x 101.0018.0 Étaux
101.2720.0 Adaptateur universel

101.0019.0 Appui-bras

Traumatologie des membres inférieurs

Modèle de table sans échancrure gyn.
101.2580.1 Repose-tête
101.0270.0 Dispositif d'extension avec les accessoires de série
2x appuis pour barres d'extension
2x plaques de pied pour adultes
2x guêtres pour adultes
1x barre de contre-traction, pour la position dorsale
101.0350.0 Rouleau de contre-traction, pour la position latérale
101.5250.0 Dispositif de fixation (pas nécessité pour les modèles «L»)
101.0251.0 Broche de fixation
101.0138.0 Coussin
101.0290.0 Chariot de transport
ou
101.0221.0 Chariot de transport
101.0218.0 Plateau de jambes pour le transfert
101.0019.0 Appui-bras
101.0012.0 Arceau d'anesthésie
101.0137.0 Fixe-poignet

en addition : traitement de fractures du fémur/col du fémur

101.0115.0 Appui-jambe de Göpel
101.0146.0 Étaux
alternativement
101.0219.0 Appuis-jambes de Göpel pour patients obèses (1 paire)
101.0147.0 Etaux
101.0193.0 Rallonge du rail latéral

en addition : traitement de fractures du tibia/fibula

101.0280.0 Dispositif de traction de jambe
101.0115.0 Appui-jambe de Göpel
101.0146.0 Étaux
alternativement
101.0219.0 Appuis-jambes de Göpel pour patients obèses (1 paire)
101.0147.0 Etaux
101.0193.0 Rallonge du rail latéral
101.0165.0 Clameau d'étrier d'extension

Traumatologie – traitement de fractures du bras

101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes
101.0136.0 Dispositif de positionnement de l'humérus
101.0146.0 Étaux
101.0152.0 Barre de contre-extension pour le bras
101.0146.0 Étaux
101.0163.0 Fixe-doigts de Weinberger
101.0122.0 Support humérus
101.0117.0 Étaux
101.0019.0 Appui-bras
101.0177.0 Fixe-corps

Opération de la main/du bras

101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes
101.0070.1 Tablette pour interventions sur le bras et sur la main
alternativement à 101.0070.1
101.0108.0 Tablette pour interventions sur le bras et sur la main (plateau en matière CFRP)
101.0019.0 Appui-bras
101.0177.0 Fixe-corps
101.0012.0 Arceau d'anesthésie

Interventions vertébrales

101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes
optionnellement
101.2070.1 Plaque d'appui
101.0178.0 Appui-fesse
2x 101.0146.0 Étaux
101.0015.0 Coussin
2x 101.0019.0 Appui-bras
101.0012.0 Arceau d'anesthésie

Chirurgie vasculaire

OPX mobilis modèle «RC 40 L»
101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes
2x 101.0019.0 Appui-bras
alternativement à 101.2170.1
101.7151.0 Plateau carbone
2x 101.7152.0 Rail latéral pour plateau carbone

Arthroscopie du genou

101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes
101.0212.0 Appui-genou
101.0146.0 Étau
alternativement
101.0583.0 Support de genou
101.0164.0 Fixe-jambe
101.0019.0 Appui-bras
101.0012.0 Arceau d'anesthésie
101.0123.0 Fixe-poignet

Arthroscopie de l'épaule

101.0242.0 Plateau de chirurgie de l'épaule
101.2170.1 Plateaux de jambes
101.0013.0 Calotte de tête
101.0167.0 Pièce intermédiaire
2x 101.0019.0 Appuis-bras
101.0177.0 Fixe-corps

Chirurgie des patients obèses

modèle RC 40
101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes
alternativement aux plateaux de jambes
2x 101.0115.0 Appuis-jambes de Göpel
2x 101.0146.0 Étaux
alternativement
101.0219.0 Appuis-jambes de Göpel pour patients obèses (1 paire)
2x 101.0147.0 Etaux
101.0194.0 Eléments d'élargissement (Jeu de 2 éléments)
101.0200.0 Eléments d'élargissement (Jeu de 2 éléments)
2x 101.0019.0 Appui-bras
101.2070.1 Plaque d'appui rembourrée
ou
101.0202.0 Plaques de pieds (1 paire)
101.0010.0 Appuis-épaules (1 paire)
2x 101.0164.0 Fixe-jambes

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne
Tél. +49 (0)2377 84 0
Fax +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Pour ces produits et leurs accessoires, qui sont caractérisés par le marquage «CE», les prescriptions de la loi MPG (sur les dispositifs médicaux) et les directives CE, no. 93/42/CEE ont été prises en considération.

CE

Les produits doivent uniquement être utilisés pour l'usage prévu. SVP, reportez-vous également à notre mode d'emploi!

Schmitz en France :
SCHMITZ FRANCE SAS
Parc Urbain Est
105 rue Alexandre Dumas
69120 Vaulx-en-Velin
Tél. +33 (0) 4 78 94 70 90
Fax +33 (0) 3 83 22 87 66
info@schmitz-france.fr

Schmitz en Suisse :
SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
Tél. +41 (0)31 75565 88
Fax +41 (0)31 75565 89
Portable +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch

/schmitz.soehne

Nous sommes certifiés selon DIN EN ISO 9001:2008 DIN EN ISO 13485:2012 + AC:2012

DIAMOND
Les tables d'opération, une classe à part

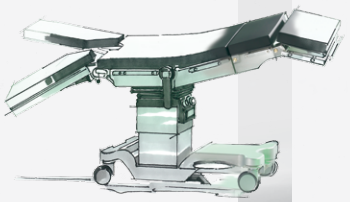

Accessoires pour tables d'opération DIAMOND et OPX mobilis®

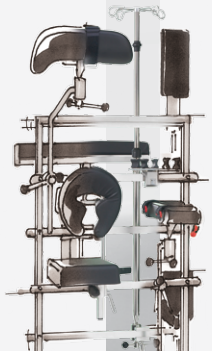

varimed®
Mobilier pour les blocs opératoires et les urgences

Nos prestations s'entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés. Pour des raisons matérielles des différences minimes de couleur sont possibles. Catalogue Schmitz No. 60, 06.2015 F
Prix forfaitaire 3,00 Euro.